

# DELO-DUOPOX<sup>®</sup> CR8021

**modifiziertes Epoxidharz | 2K | raumtemperaturhärtend**

ungefüllt | fließfähig, geeignet für DELO-AUTOMIX, sehr gute Medienbeständigkeit

### Produktbesonderheiten

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU
- Langfristiges Vorheizen der Komponenten ist möglich
- Etwaige Blasenbildung beim Homogenisieren bzw. Mischen lässt sich durch eine Verarbeitungsanlage mit Vakuumeinheit deutlich minimieren

### Funktion

- Vergussmasse
- Elektronikvergussmasse

### Typischer Einsatzbereich

- -40 - 140 °C

### Aushärtung

Aushärtungszeit

<i>bis zur Anfangsfestigkeit bei RT ca. +23 °C Zugscherfestigkeit 1 - 2 MPa</i>	5,5	h
<i>bis zur Funktionsfestigkeit bei RT ca. +23 °C Zugscherfestigkeit &gt; 10 MPa</i>	48	h
<i>bis zur Endfestigkeit bei RT ca. +23 °C</i>	72	h
<i>bis zur Anfangsfestigkeit bei +80 °C Zugscherfestigkeit 1 - 2 MPa</i>	5	min
<i>bis zur Funktionsfestigkeit bei +80 °C Zugscherfestigkeit &gt; 10 MPa</i>	15	min

### Verarbeitung

Mischungsverhältnis A : B - Volumen	0,5 : 1
Mischungsverhältnis A : B - Gewicht	0,58 : 1

Verarbeitungszeit nach dem Mischen

*im 100 g Ansatz  
bei RT ca. +23 °C* 60 min

Reaktionstemperatur (max.)

*im 100 g Ansatz* 87 °C

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde

*bei +15 °C bis +30 °C* 12 Monat(e)

**Technische Eigenschaften**

Farbe ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke gelblich

Transparenz ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke transluzent

**Kennwerte**

Dichte 1,03 g/cm<sup>3</sup>  
*Komponente B | flüssig*

Dichte 1,18 g/cm<sup>3</sup>  
*Komponente A | flüssig*

Viskosität 10000 mPa·s  
*Komponente B | flüssig | Rheometer | Scherrate: 2 1/s | Spalt: 37 µm*

Viskosität 34000 mPa·s  
*Komponente A | flüssig | Rheometer | Scherrate: 2 1/s | Spalt: 37 µm*

Zugscherfestigkeit 12 MPa  
*in Anlehnung an DIN EN 1465 | **Stahl | Stahl** | Vorbehandlung: sandgestrahlt | bei ca. +23 °C | 7 d*


Zugscherfestigkeit 11 MPa  
*in Anlehnung an DIN EN 1465 | **Al | Al** | Vorbehandlung: sandgestrahlt | bei ca. +23 °C | 168 h*

Schälwiderstand 3 N/mm  
*DELO-Norm 38 | **Stahl | Stahl** | Vorbehandlung: sandgestrahlt | bei ca. +23 °C | 7 d*

Zugfestigkeit 9 MPa  
*in Anlehnung an DIN EN ISO 527 | bei ca. +23 °C | 7 d*


Reißdehnung <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527   bei ca. +23 °C   7 d</i>	35	%
E-Modul <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527   bei ca. +23 °C   7 d</i>	100	MPa
Shore-Härte D <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868   bei ca. +23 °C   7 d</i>	47	
Glasübergangstemperatur <i>DMTA   bei ca. +23 °C   7 d</i>	47	°C
Längenausdehnungskoeffizient <i>DELO-Norm 26   TMA   Auswertung T: 30 °C - 150 °C   bei ca. +23 °C   7 d</i>	250	ppm/K
Schrumpf <i>DELO-Norm 13   bei ca. +23 °C   7 d</i>	3	Vol. %
Wasseraufnahme <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 62   bei ca. +23 °C   7 d   Art der Lagerung: Medien   Medium: Destilliertes Wasser   Lagerungstemperatur: bei ca. +23 °C   Dauer: 24 h</i>	0,5	Gew. %
Zersetzungstemperatur <i>DELO-Norm 36   bei ca. +23 °C   7 d   Art der Lagerung: Temp.   Lagerungstemperatur: 100 °C   Dauer: 24 h</i>	277	°C
Kriechstromfestigkeit CTI <i>in Anlehnung an DIN EN 60112</i>	600	
Relative Permittivität <i>in Anlehnung an RF-IV   100 MHz</i>	3,2	
Relative Permittivität <i>in Anlehnung an RF-IV   1 MHz</i>	3,5	
Relative Permittivität <i>in Anlehnung an RF-IV   1 GHz</i>	3	
Relative Permittivität <i>in Anlehnung an RF-IV   10 MHz</i>	3,5	

Substrates: Al/Al, based on DIN EN 1465

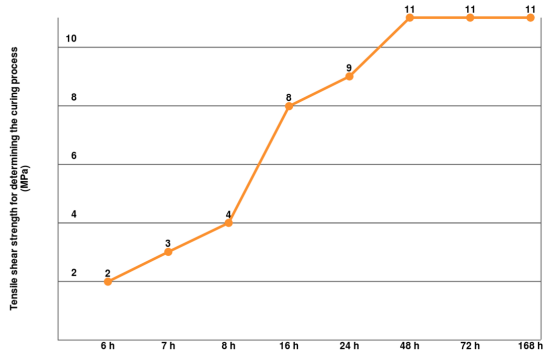


at room temperature (approx. 23°C)

Tensile shear strength after temperature storage / based on DIN EN 1465

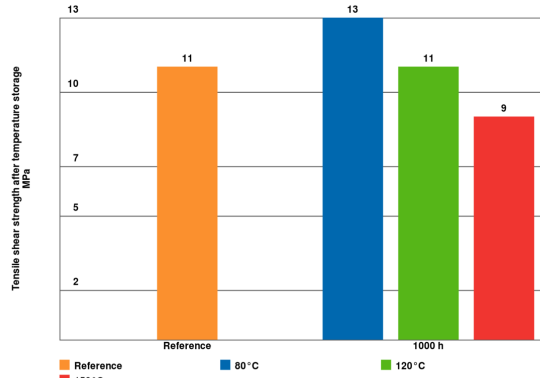


Substrates: Al / Al

Tensile strength after temperature storage / based on DIN EN ISO 527

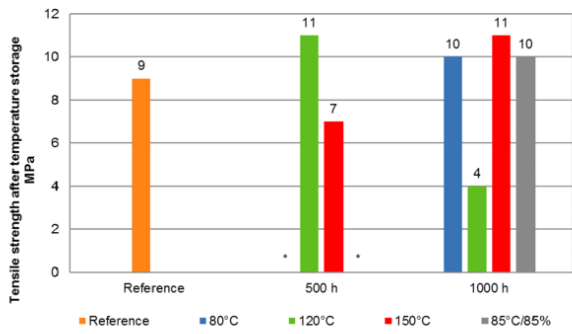


\* No value measured.

Elongation at tear after temperature storage / based on DIN EN ISO 527

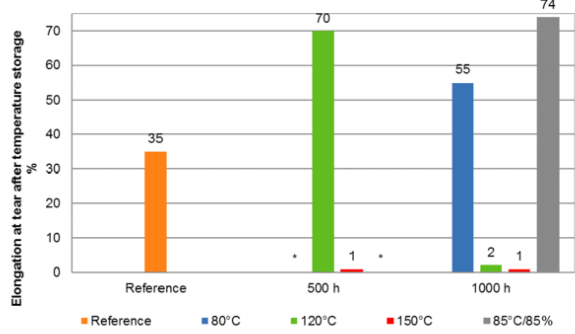

\* No value measured.

Young's Modulus after temperature storage / based on DIN EN ISO 527

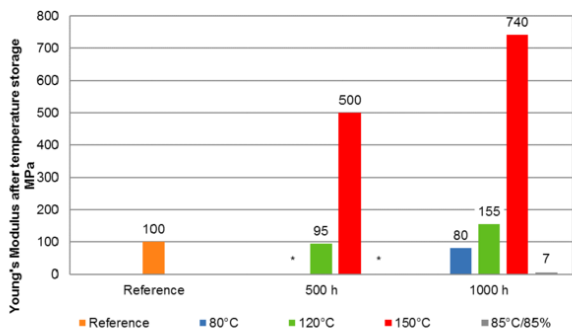

\* No value measured.

### **Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise**

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar.

Die Aushärtung kann durch Wärmezufuhr unterstützt oder beschleunigt werden. Durch zusätzliche Wärmezufuhr können sich die physikalischen Eigenschaften des Produkts ändern.

Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

### **Allgemeines**

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

### **Gebrauchsanweisung**

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter [www.DELO.de](http://www.DELO.de).

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

### **Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

### **Spezifikation**

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder

schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

## KONTAKT

DELO-DUOPOX CR8021 | Stand 15.09.2020 14:25 | Seite 6 von 6

**DELO** Industrie Klebstoffe  
Unternehmenszentrale

▶ **Deutschland** · Windach/München ..... [www.DELO.de](http://www.DELO.de)

KLEBSTOFFE

DOSIEREN

AUSHÄRTEN

BERATEN

**DELO**